
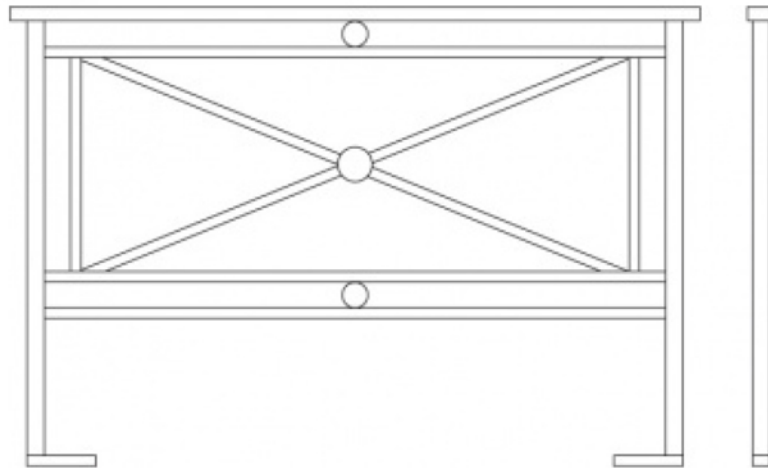


## BARRIÈRE OLOS

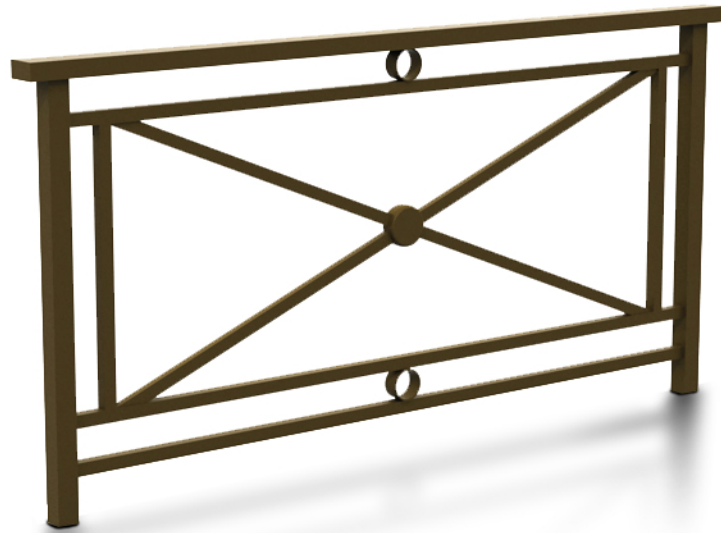

### Traitement de surface :

- Electrozingage
- Poudre thermo-durcissable POLYZINC Ép. 70/80  $\mu$  cuite au four à 160°
- Poudre POLYESTER thermo-durcissable (RAL à définir) Ép. 70/80  $\mu$  cuite au four à 180°

### Caractéristiques :

- Longueur 2M
- Main courante 80x40
- Tubes 50x50 et 30x30 mm

