


BARRIÈRE CABA

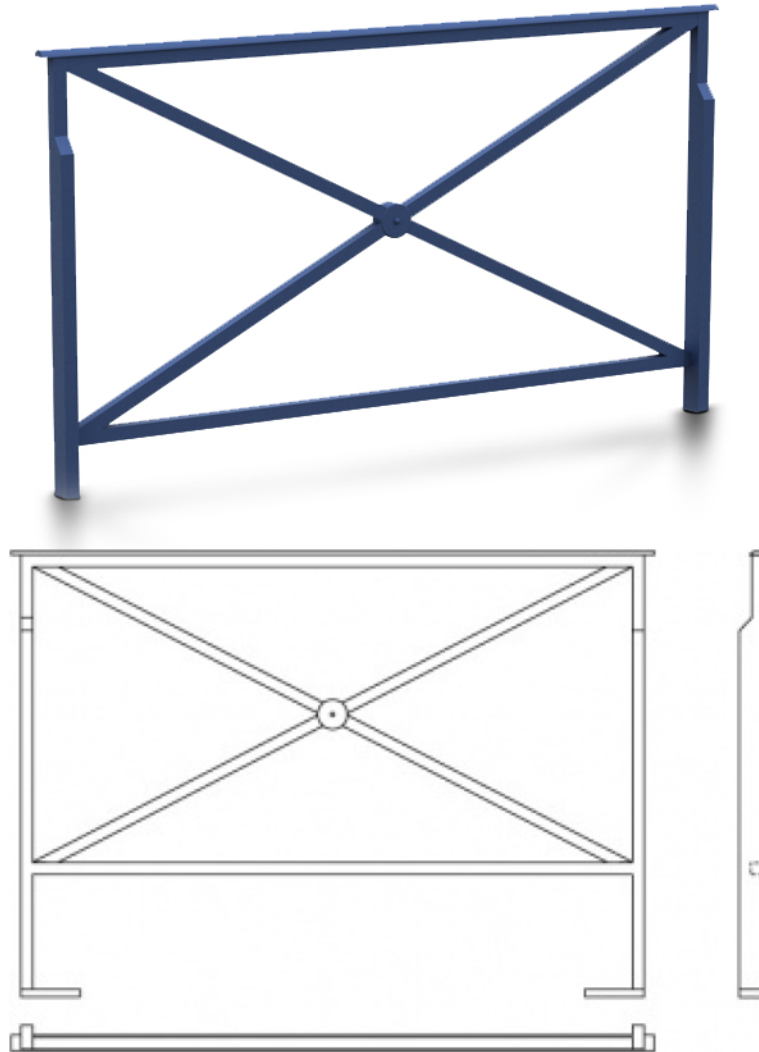

Modèle conforme au cahier des charges de la ville de Paris

Traitement de surface :

- Electrozingage
- Poudre thermo-durcissable POLYZINC Ép. 70/80 μ cuite au four à 160°
- Poudre POLYESTER thermo-durcissable (RAL à définir) Ép. 70/80 μ cuite au four à 180°

Caractéristiques :

- Longueurs 0,83M / 1M / 1,63M / 2M
- Main courante en acier demi-rond plein 40x10 mm
- Poteaux en tube renforcé 30x30x2 et 60x30x2 mm
- Macaron \varnothing 76 mm riveté

Options disponibles :

- Crosses
- Grillage
- Jardinière
- Système d'amovibilité

